


Xotic Multifunction Expression Pedal XXP-1

パフォーマンスと柔軟性を追求したプレミアム・エクスプレッション・コントロール
堅牢なアルミニウム製の筐体と滑らかなナイロン製ピボット機構を採用し、プロフェッショナルな演奏にも応える、上質な操作感を実現しました。
側面には六角ボルト式のトルク調整機構を備えており、踏み込みの重さを、軽く素早い操作感から、安定感のある操作感まで、
ユーザーの希望に合わせて調整できます。内部配線のクイックコネクト端子により、各エクスプレッション機能を任意のジャックに割り当てることができます。
さらに、各ジャックはTRSまたはTSのエクスプレッション・コントロールに対応するよう設定できるため、さまざまな機器やシステム構成に柔軟に対応できます。

部品 メカニカルガイド

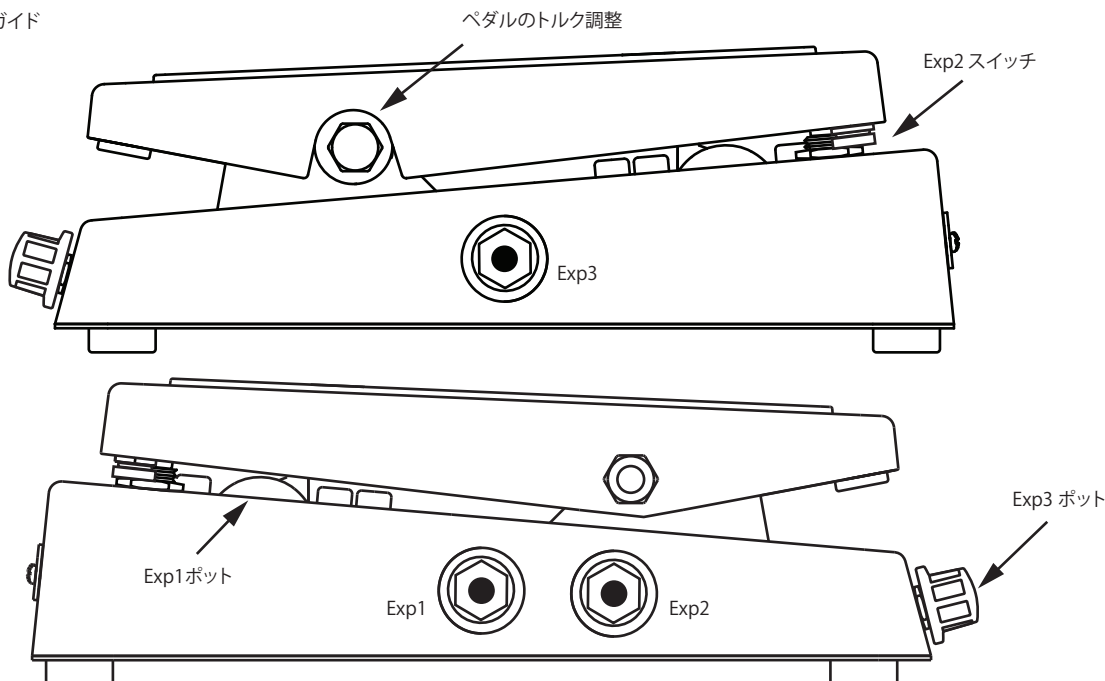

Exp 1には、スムーズな操作感と高い信頼性、そして長寿命を実現する導電性プラスチック・ポテンショメーターを採用しています。
Exp 2には、つま先を踏み込んだ位置で動作するモーメンタリーTSスイッチを搭載し、より幅広いコントロールを可能にします。
Exp 3には、Xotic独自のヒール・コントロール・ノブを採用。割り当てたパラメーターをリアルタイムに微調整できます。
プレイヤーを第一に考えた設計により、演奏中の柔軟性と操作性がさらに向上します。

注意:

ヒール・コントロール・ノブの下にはゴム製のOリングが装着されています。ノブを取り付ける際の締め付け具合によってOリングへの圧力が変わり、ノブの回転トルクを調整できます。この構造により、設定が意図せず変わるのを防ぎながら、足で操作する場合でも適度な抵抗感を保ち、正確な調整が可能です。

内部設定

ゴム足を取り外すと、ペダル内部にアクセスできます。DIPスイッチには対応する番号が割り当てられており、ONにするとTRSモード、OFFにするとTSモードになります。
内部のクイックコネクト式ワイヤーハーネスは、お好みのジャック位置へ簡単に接続し直すことができます。
接続を変更する際は、コネクタを無理に引っ張らず、丁寧に抜き差ししてください。


注意:

基板上にはOutput 2と表示されたコネクタがありますが、これは意図的に使用していません。本機には3つの出力ジャックがあり、上から見た場合、左側の2つがOutput 3とOutput 4、右側がOutput 1です。
これらの出力は、それぞれDIPスイッチ1〜4に対応しています。使用する機器に合わせて、各DIPスイッチを適切に設定してください。


回路図

エクスプレッション 1 & 3

ディップスイッチ

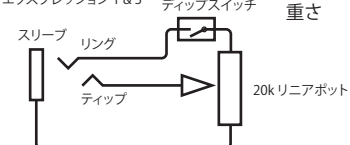


エクスプレッション 2

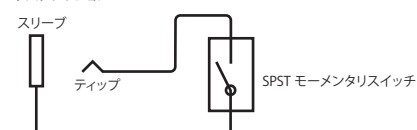

仕様

サイズ D210mm x W100mm x H67mm
重さ 910g

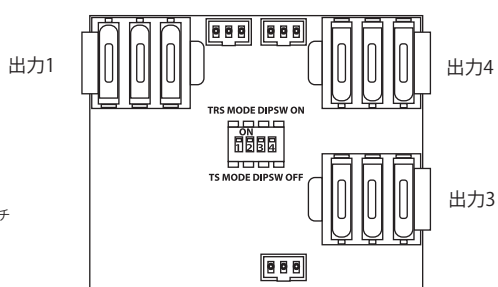

プロサウンドコミュニケーションズ
Email japan@pci-jpn.com

© 2024 Prosound Communications Inc. All rights reserved

